




SPYNEL

Connaissance optimum de situation

- Déployable sur véhicules (drones de surface (USV), véhicules blindés)
 - Vidéo panoramique thermique à haute fréquence
- Compatible avec le logiciel Cyclope et GAIA (classification automatique)

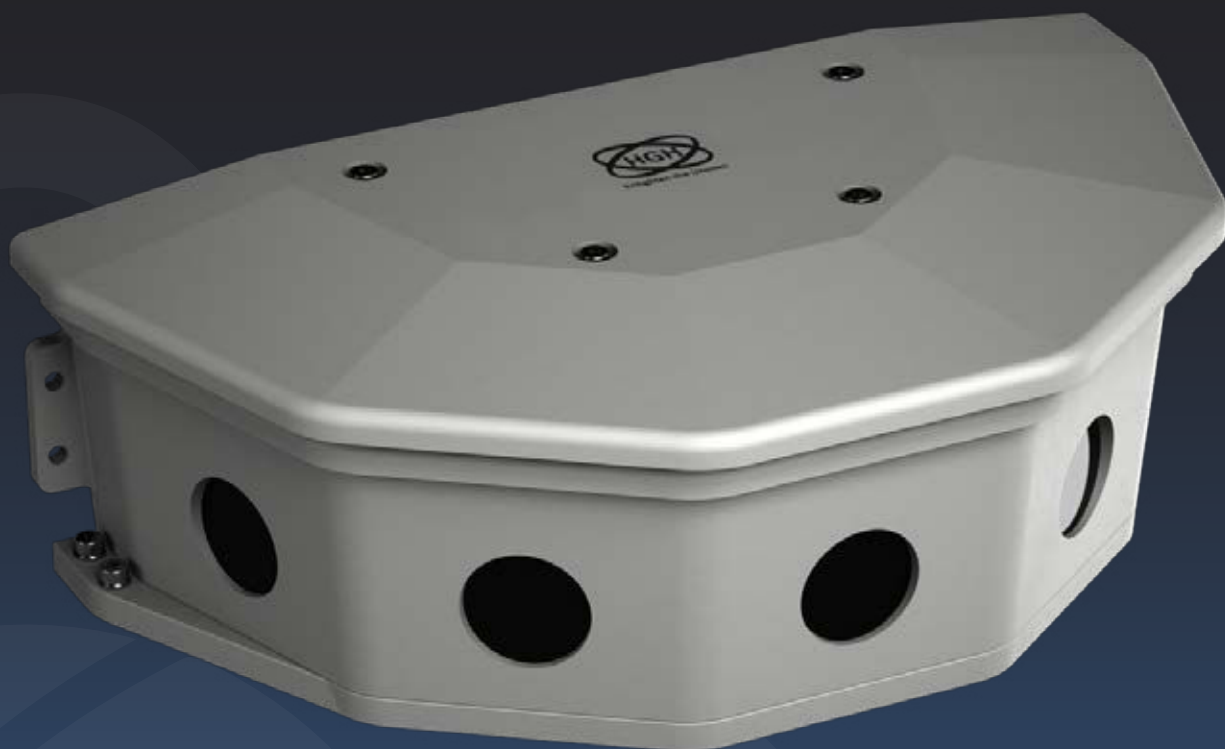




> SPÉCIFICATIONS

 Portée de reconnaissance

 Portée de détection

*jusqu'à



SPYNEL-F 30

Champ de vue vertical	45 °
Champ de vue horizontal	180°
Fréquence vidéo	30 Hz
Type de détecteur infrarouge	Matrice LWIR non refroidie
Résolution image thermique	1,5 Mégapixels
Dimensions	338mm (L) x 254mm (P) x 86mm (H)
Poids	3kg
Alimentation	24V DC / 2,5 Amps


**Les informations ci-dessus sont modifiables sans préavis.*

> APPLICATIONS



> AVANTAGES

- Surveillance thermique jour&nuit
- Capteur IR non refroidi (sans maintenance)
- Vidéo haute cadence : navigation en temps réel
- Stabilisation numérique intégrée
- Solution modulaire : 108°, 180° ou 360°
- Léger et compact
- Compatible avec le logiciel Cyclope
- Détection et classification automatiques de cibles avec porteur en mouvement

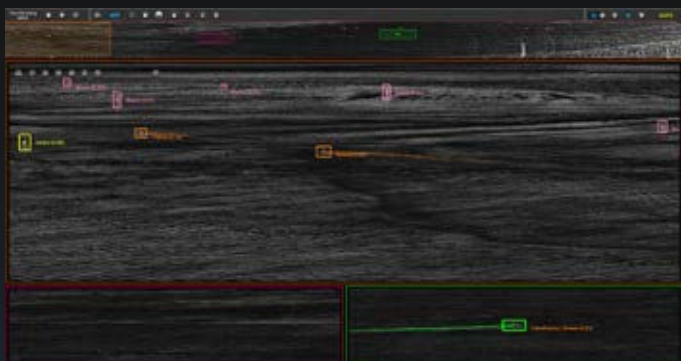

Interface Homme Machine Cyclope pour application navale



Détection, pistage et classification d'humains



Nous contacter : hgh@hgh-infrared.com | hgh-infrared.com

EUROPE

10 rue Maryse Bastié
91430 Igny, FRANCE
Tél : +33 1 69 35 47 70

USA

1240 E Campbell Rd Ste. 200,
Richardson, TX 75081, USA
Tél : +1 805 965 6701

ASIA

1 Paya Lebar Link, #04-01
Singapore 408533
Tél : +65 6955 8585